

Горизонтальные жалюзи

Управление цепочкой



Управление
цепочкой



алюминиевые 25мм



деревянные 25мм



деревянные 50мм

Карниз

- поворот и подъем ламелей при помощи цепочки справа/слева
- цепочка: пластиковая или металлическая

Ограничения по размерам

- для алюминиевых 25мм:
ширина - 35-300см
высота - max 300см
- для деревянных 25мм:
ширина - 50-240см
высота - max 250см
- для деревянных 50мм:
ширина - 52-240см
высота - max 320см
площадь - max 4,5м²

Крепление

- потолочное
- настенное

Монтаж

- в проём окна
- внахлест окна
- на раму

Горизонтальные жалюзи

Управление цепочкой

Общая информация


Управление осуществляется при помощи цепочки (и подъём, и поворот ламелей).



алюминиевые 25мм



деревянные 25мм

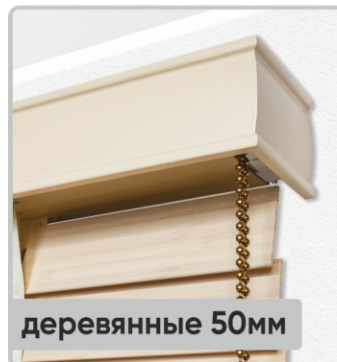

деревянные 50мм

* у деревянных жалюзи 50мм планка закрывает механизм

Управление


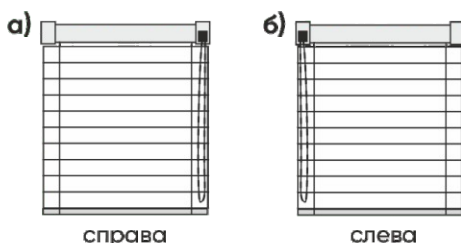


Таблица 3

высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25мм	5	6	7	8	9	10	-	-
	Деревянные 25мм	10	18	25	29	36	-	-	-
	Деревянные 50мм	10	15	20	26	32	37	41	45


Замеры

Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

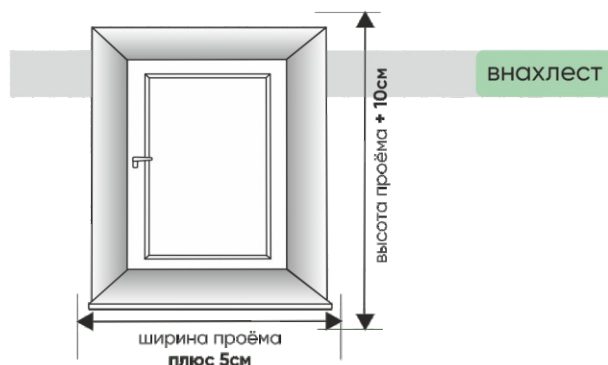

При установке **внахлест** проёма:

- по ширине прибавить 5-7см, чтобы не было просветов
- при определении **высоты** надо учитывать, что при открытых жалюзи сверху образуется пакет ламелей, ширина которого зависит от высоты жалюзи (см. Таблицу 3 «Высота пакета ламелей жалюзи»)

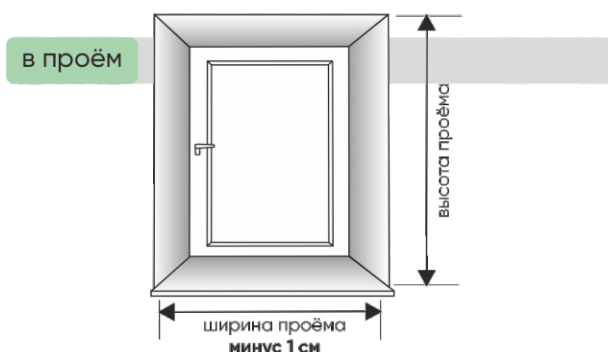

Для определения размеров изделия при установке **в проём** от ширины проёма отнять 1 см.


При монтаже жалюзи на ПВХ-окна без сверления при помощи универсальных кронштейнов с защёлкой:

- по ширине к световому проёму прибавить 1-2см
- при определении высоты, измерить расстояние от верхнего края створки до края нижнего штапика и прибавить 1 см

Горизонтальные жалюзи

Управление цепочкой


Инструкция по установке

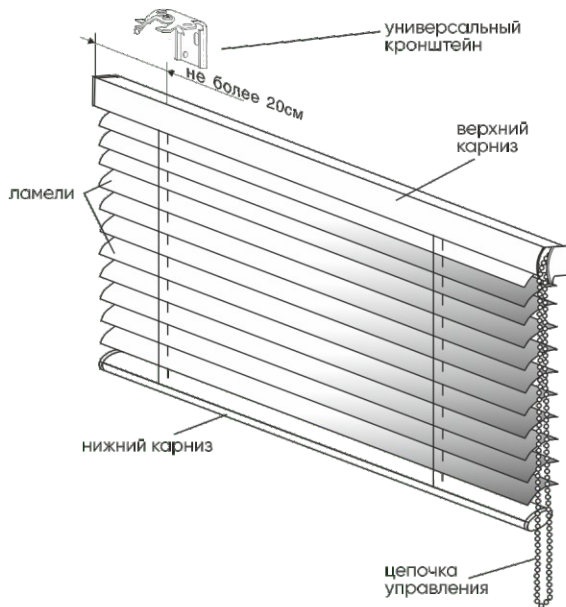

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:


- Жалюзи в сборе
- Универсальные кронштейны
до 150 см - 2 шт
151 - 210 см - 3 шт
от 211 см - 4 шт
- Комплект крепежа

рис.1А




к стене

рис.1Б




к потолку

рис.2



установка



1. Распакуйте жалюзи, раскрутив цепочку управления.
2. Установите универсальные кронштейны. На рис.1А и рис.1Б показаны варианты установки универсальных кронштейнов.
3. Повернув защелку вправо, закрепите верхний карниз на универсальном кронштейне на расстоянии не более 20 см от края, затем поверните защелку влево до упора (рис.2).
4. Проверьте работоспособность жалюзи.



рис.3



рис.4

Регулировка светового потока. Управление цепочкой:

Управление осуществляется при помощи цепочки (и подъем, и поворот ламелей).

Для корректной работы механизма рекомендуется при подъеме ламелей тянуть только за дальнюю часть цепи, которая ближе к раме (рис.3), при опускании наоборот – за переднюю часть цепи (рис.4). В противном случае механизм может застопориться. Исправить ситуацию можно на месте, способ устранения неисправности есть в инструкции.

✓ Аллюминиевые 25мм. Рекомендации по уходу :

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести специальную щетку с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.

✓ Деревянные 25мм и 50мм. Рекомендации по уходу :

- Сухая чистка мягкой щеткой.
- Возможно использование специальных средств по уходу за мебелью из натурального дерева.
- Со временем ламели, изготовленные из натуральных материалов, могут незначительно деформироваться, выцветать.