

Горизонтальные жалюзи

Управление шнуром и ручкой

Управление
шнуром и ручкой



алюминиевые 25мм



деревянные 25мм



Карниз

- поворот ламелей при помощи ручки
- подъем ламелей – шнуром



Ограничения по размерам

- для алюминиевых 25мм:
ширина – 26-300см*
высота – max 300см
- для деревянных 25мм:
ширина – 26-240см*
высота – max 250см

* при ширине 26-40см управление только разнесено



Крепление

- потолочное
- настенное



Монтаж

- в проём окна
- внахлест окна
- на раму (только алюминиевые)

Горизонтальные жалюзи

Управление шнуром и ручкой



Общая информация

алюминиевые 25мм




деревянные 25мм




Управление

а)




подъём справа
поворот справа

б)




подъём слева
поворот слева

в)



поворот слева
подъём справа


г)



подъём слева
поворот справа

* при ширине 26-40см
управление только разнесено


Таблица 1

высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
 пакет ламелей Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25мм	5	6	7	8	9	10	-	-
	Деревянные 25мм	10	18	25	29	36	-	-	-




Замеры

Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

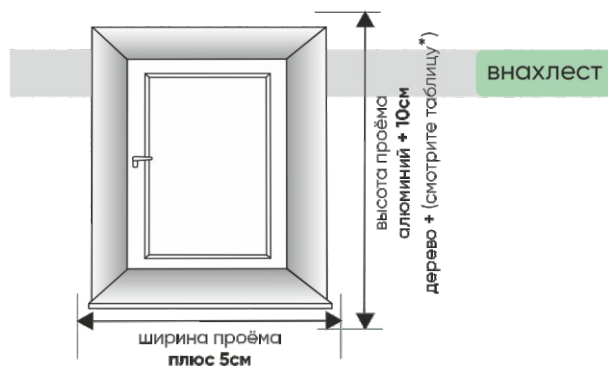

При установке **внахлест** проёма:

- по ширине прибавить 5-7см, чтобы не было просветов
- при определении **высоты** надо учитывать, что при открытых жалюзи сверху образуется пакет ламелей, ширина которого зависит от высоты жалюзи (см. Таблицу 1 «Высота пакета ламелей жалюзи»)

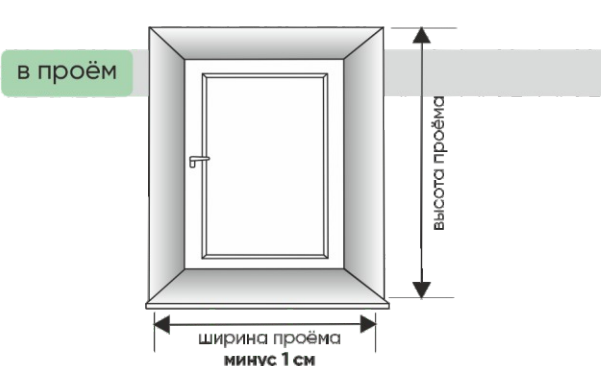

Для определения размеров изделия при установке **в проём** от ширины проёма отнять 1 см.


При монтаже жалюзи на ПВХ-окна без сверления при помощи универсальных кронштейнов с защёлкой:

- по ширине к световому проёму прибавить 1-2см
- при определении высоты, замерить расстояние от верхнего края створки до края нижнего штапика и прибавить 1 см

Горизонтальные жалюзи

Управление шнуром и ручкой

Инструкция по установке

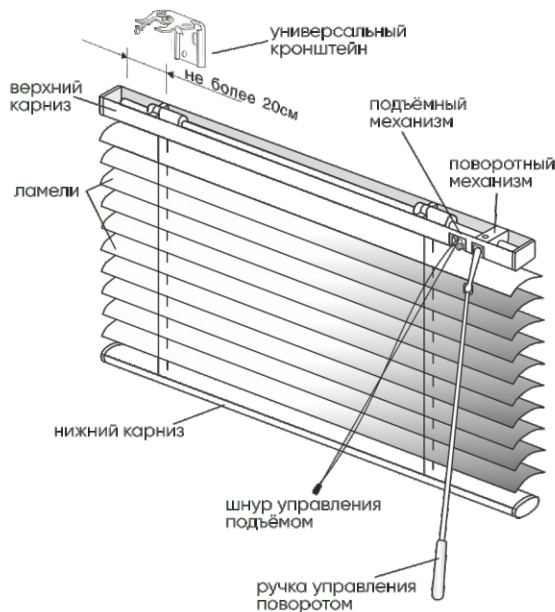

Алюминиевые 25мм


В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:

- Жалюзи в сборе
- Универсальные кронштейны
до 150 см - 2 шт
151 - 210 см - 3 шт
от 211 см - 4 шт
- Комплект крепежа

ВАЖНО!


Во избежание перетирания шнуров, подъем и опускание жалюзи следует производить при открытых ламелях, то есть в положении, когда ламели развернуты горизонтально!

рис.1А




к стене

рис.1Б



к потолку



установка

рис.2



1. Распакуйте жалюзи, раскрутив шнур управления.
2. Установите универсальные кронштейны. На рис.1А и рис.1Б показаны варианты установки универсальных кронштейнов.
3. Повернув защелку вправо, закрепите верхний карниз на универсальном кронштейне на расстоянии не более 20 см от края, затем поверните защелку влево до упора (рис.2).
4. Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхнем карнизе.
5. Проверьте работоспособность жалюзи.



Алюминиевые 25мм. Регулировка светового потока:

- Поворот ламелей осуществляется ручкой управления по часовой или против часовой стрелки. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления.
- **Опустить жалюзи можно следующим способом:**
 1. Отведите шнур управления к центру жалюзи, освободив тем самым шнур управления из фиксаторов подъемного механизма;
 2. Медленно опускайте шнур до тех пор, пока жалюзи не достигнут нужной высоты.
- **Поднятие жалюзи осуществляется так же шнуром управления:**
 1. Отведите шнур управления к центру жалюзи;
 2. Тяните шнур управления на себя до тех пор, пока жалюзи не достигнут нужной высоты.
- **Фиксация жалюзи на нужной высоте:**

Отведите шнур от центра, таким образом шнур управления зафиксируется в подъемном механизме и заблокирует самопроизвольное опускание жалюзи.



Алюминиевые 25мм. Рекомендации по уходу :

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести специальную щетку с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.

Горизонтальные жалюзи

Управление шнуром и ручкой



Инструкция по установке



Деревянные 25мм

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:

- Жалюзи в сборе
- Крепления универсальные (пара)
- Центральный кронштейн (в зависимости от ширины жалюзи)
- Декоративная планка
- Комплект крепежа




рис. 3





рис. 4

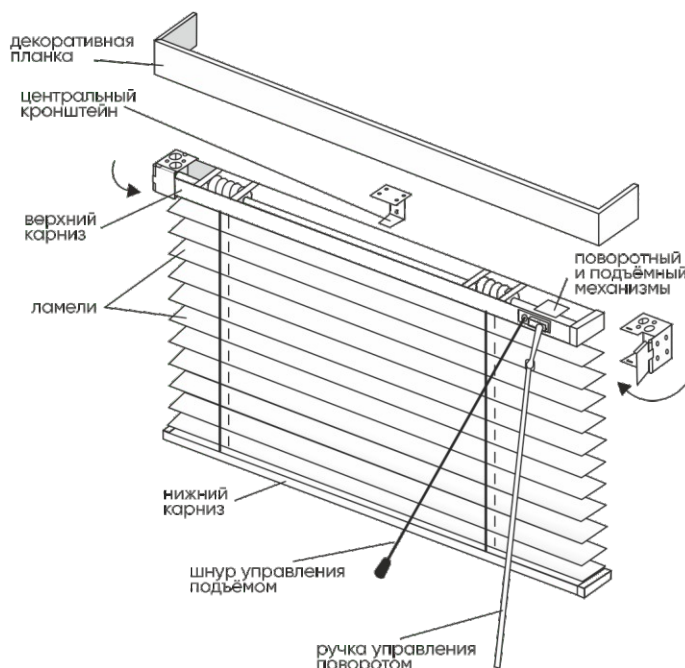

1. Распакуйте жалюзи, раскрутив шнур управления.
2. Разметьте на стене места крепления кронштейнов, учитывая габарит верхнего карниза.
3. Установите крепления. На рис. 3 и рис. 4 показаны возможные варианты установки креплений.
4. Вставьте жалюзи в кронштейны и защелкните крышки.
5. Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхнем карнизе. Для этого нужно:

- 5.1. снять пластмассовый колпачок с ручки управления
- 5.2. снять металлический крючок с ручки управления
- 5.3. надеть пластмассовый колпачок на поворотный механизм
- 5.4. в отверстие поворотного механизма вставить металлический крючок
- 5.5. вставить ручку управления в металлический крючок
- 5.6. зафиксировать соединение пластмассовым колпачком

6. Установите декоративную планку.
7. Проверьте работоспособность жалюзи.



Деревянные 25мм. Регулировка светового потока:

- Поворот ламелей осуществляется ручкой управления по часовой или против часовой стрелки. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления.
- Опустить жалюзи можно следующим способом:
 1. Отведите шнур управления к центру жалюзи, освободив тем самым шнур управления из фиксаторов подъемного механизма;
 2. Медленно опускайте шнур до тех пор, пока жалюзи не достигнут нужной высоты.



Деревянные 25мм. Рекомендации по уходу :

- Сухая чистка мягкой щёткой.
- Возможно использование специальных средств по уходу за мебелью из натурального дерева.
- Со временем ламели, изготовленные из натуральных материалов, могут незначительно деформироваться, выцветать.